
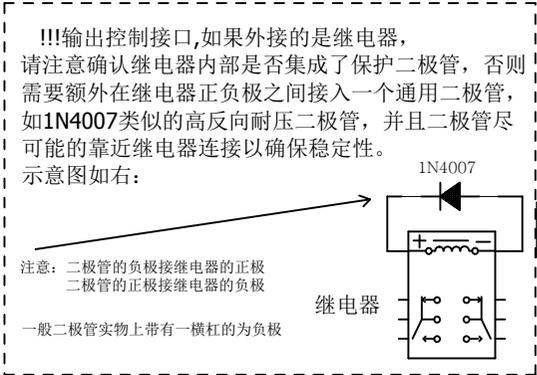
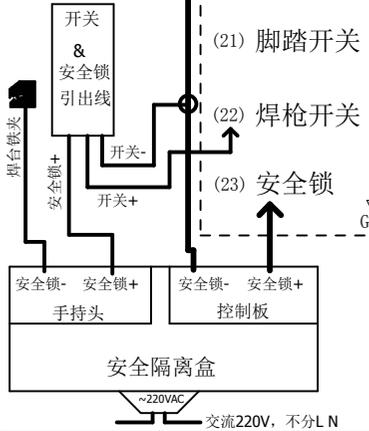
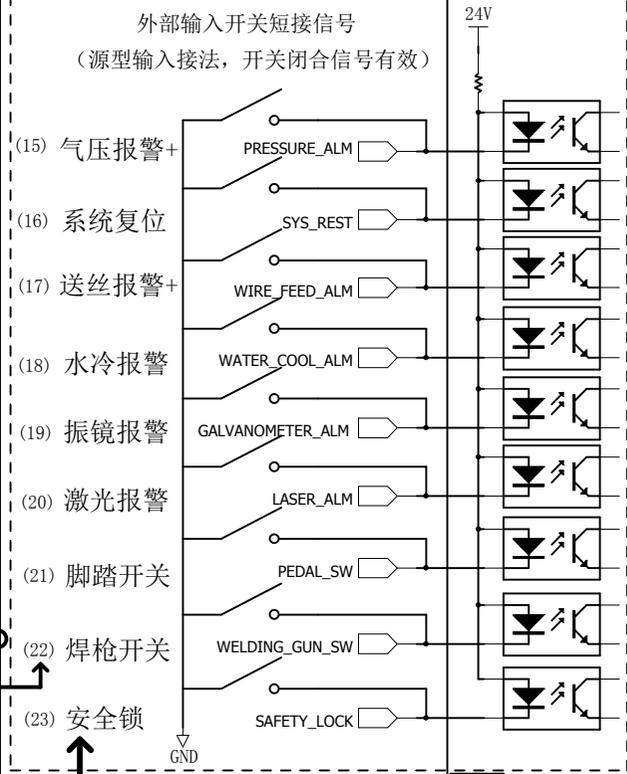
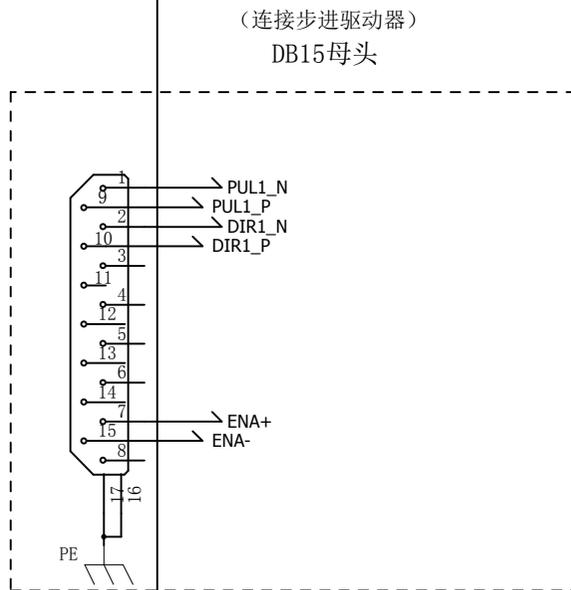



ND18手持送丝V3.0信号接口连接示意图

(!!! 所有接口在正确接好线之前, 禁止通电, 请按接线要求和必须接地要求正确接好线路后再通电)

控制器

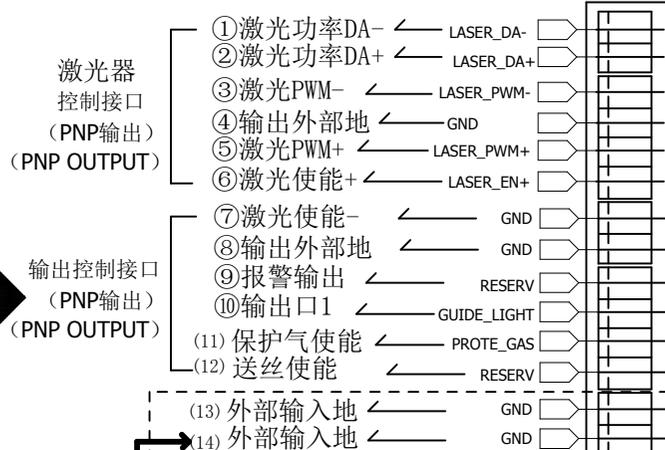

!!! 注意: 航空插露部位请用绝缘胶带缠绕起来 (防止干扰从该金属端引入)

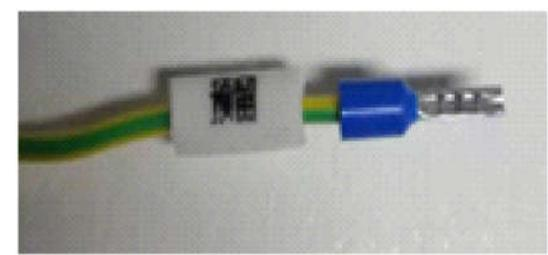

!!! 注意: 开关&安全锁引出线10米的一根黄绿色 (预留) 线必须接入GND (可接入13或14号端子) (避免干扰引入主板, 起屏蔽干扰作用)



必须接地
Must connect an earth terminal to the ground

控制盒必须接地, 可以在接地标示处接入PE大地线